

Primalux

Aufbauleuchten



Einen starken Lichtakzent setzt die Primalux auf Küche, Bad- und Schlafzimmerelemente. Die hellen 120 Lumen sorgen für eine gute Lichtausbeute.



Dieser puristische Blickfang hat noch eine Besonderheit: eine leuchtende Seele. Das Inlet der Leuchte ist aus transparentem Kunststoff.

An dem schmalen Rand bricht sich das Licht und gibt der Leuchte seinen besonderen Charme.

Als Garderobenleuchte hilft sie, Flur und Bekleidung ins richtige Licht zu setzen. Durch die einfache Montage ist sie sogar schnell nachrüstbar.

Energie	
A	A
B	
C	
D	
E	
F	
G	
120	Lumen
2	Watt
50000	h

Primalux Aufbauleuchten

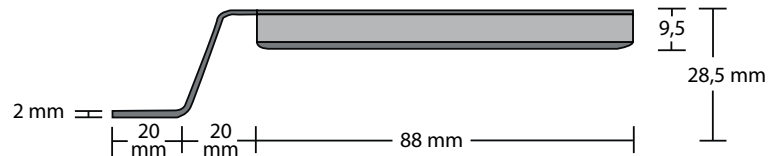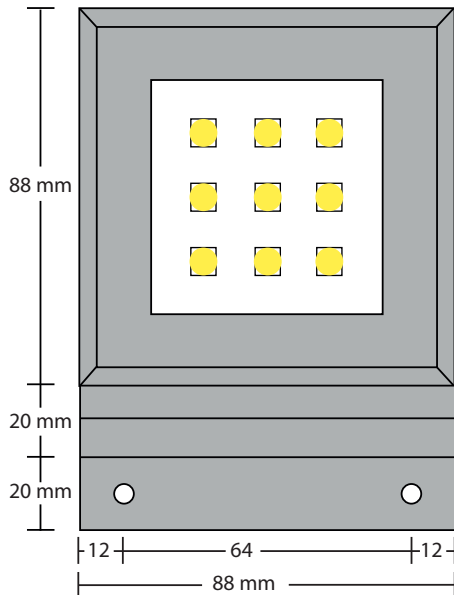

Technische Daten

Leuchtmittel	SMD-LED 5050
Leistungsaufnahme	2 W
Eingangsspannung	12 V DC
Lichtstrom	120 lm
Farbtemperatur	3000 K
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	70 %
Energieeffizienz	60 lm/W
Farbwiedergabe	Ra = 70
Anlaufzeit	< 1 s
Lichtstromerhalt (nach 100 h)	95 %
Beleuchtungsstärke Abst. 1,0 m	50 lx
Abstrahlwinkel	120 °
Lebensdauer	ca. 50 000 h
Temperaturbereich	-20°C - +60°C
Luftfeuchtigkeit	10-60 %
Material Gehäuse	Stahl verchromt
Gewicht ohne Trafo	264 g
dimmbar	Ja, *PWM
UV-Anteil	Nein
Quecksilbergehalt	Nein
Schutzart	IP 20

